

Carcasa domo serie AXIS T95A

Proteja sus cámaras de red PTZ y domo PTZ de Axis.



- > Calefactores y ventiladores incluidos
- > Interiores y exteriores
- > Protección IP66
- > Condiciones de funcionamiento por debajo de -30°C*

*Dependiendo del modelo de cámara.

La carcasa domo de la serie AXIS T95A tiene un sistema de apertura superior que permite acceder fácilmente a la cámara, todo el cableado y las conexiones, lo que permite una cómoda instalación y un sencillo mantenimiento de la cámara de red.

La robusta e innovadora carcasa domo de la serie AXIS T95A está fabricada en aluminio fundido, que protege las cámaras de red PTZ y domo PTZ de Axis del agua, el polvo, la luz solar y las bajas temperaturas.

La carcasa, con clasificación de protección IP66 contra condiciones climáticas adversas, es apta para instalaciones en interiores y exteriores.

La carcasa Axis T95A se suministra con un parasol extraíble, calefactores con ventilador y conexiones de alimentación para todas las cámaras de red de Axis compatibles. El paquete incluye 1 burbuja de domo clara y 1 ahumada con claridad óptica superior, diseñadas para cámaras con un zoom de 35x.

Los calefactores y ventiladores preinstalados permiten que las cámaras funcionen en temperaturas por debajo de -30°C, dependiendo del modelo de cámara.




Especificaciones técnicas – Carcasa domo serie AXIS T95A

General	
Modelos	Carcasa domo AXIS T95A00 (5010-001) Carcasa domo AXIS T95A10 (5010-101)
Cámaras compatibles	Cámaras de red AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+, AXIS 232D+ y AXIS 233D
Carcasa	Aluminio fundido Pintura con polvo de epoxi-poliéster. Color: blanco gris RAL9002 Parasol extraíble en ABS. Color: blanco gris RAL9002
Indicador	AXIS T95A00 Entrada 100/240 V CA, 50/60 Hz Salida 24 V CC, máx. 1,5 A o 12 V CC, 3 A AXIS T95A10 Entrada 24 V CA - Requiere adaptador 24 V CA (5000-001) Salida 24 V CA o 12 V CC, 2 A
Entorno	Interiores/exteriores
Condiciones de funcionamiento	AXIS 213 PTZ: -20° a 35 °C AXIS 214 PTZ: -25° a 40 °C AXIS 215 PTZ: -25° a 40 °C AXIS 231D+/232D+: -20° a 50 °C AXIS 233D: -30° a 45 °C
Clasificación de la protección	IP66 según EN 60529
Homologaciones	Normativa CE según EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4
Altura (con parasol)	335 mm
Diámetro (con parasol)	351 mm
Altura (sin parasol)	335 mm
Diámetro (sin parasol)	322 mm
Peso	3.8 kg
Accesorios (incluidos)	Parasol, calefactores y ventiladores controlados mediante termostato, burbujas de domo ahumada y clara, guía de instalación


Encontrará más información y una herramienta de configuración en www.axis.com/accessories

Dimensiones

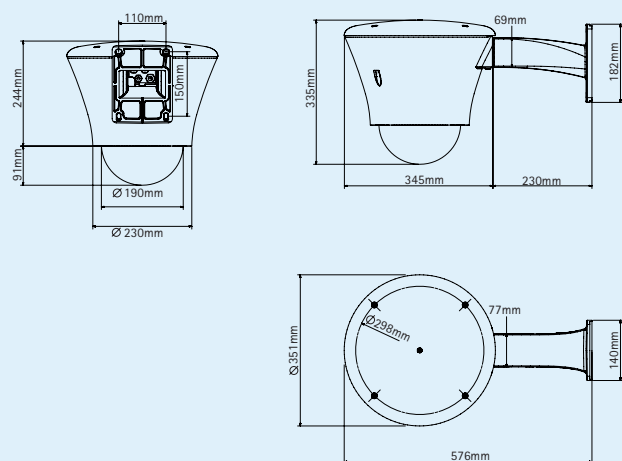

Escuadras

Escuadra de pared



Escuadra de techo/
parapeto



Escuadra de extensión



Accesorios de escuadra

Escuadra de base



Escuadra de esquina



Escuadra de poste

